

LINHA AXIS

Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado



Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira com Palmatória Incorporada



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado com Palmatória Incorporada



Auditório Axis - Assento Fixo em Madeira com Palmatória



Auditório Axis - Assento Fixo Estofado com Palmatória



Auditório Axis - Assento Rebatível em Madeira




Auditório Axis - Assento Rebatível Estofado



Auditório Axis - Assento Rebatível em Madeira com Palmatória



Auditório Axis - Assento Rebatível Estofado com Palmatória

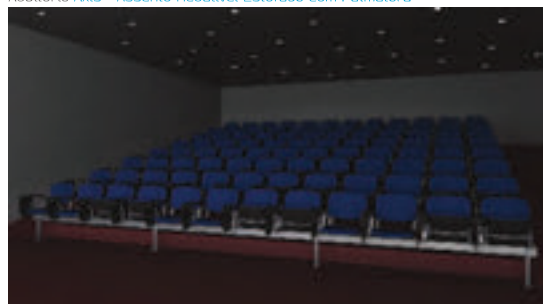

AXIS - Assento Fixo em Madeira



Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm



Axis - Assento Fixo Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm



AXIS - Assento Fixo em Madeira com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino;
- Braço incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 115mm

AXIS - Assento Fixo Estofado com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino;
- Braço incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Fixo em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em Madeira Laminada Faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 115mm

AXIS - Assento Fixo Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e costa estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- | | |
|-------------|--------|
| - 2 Lugares | 1160mm |
| - 3 Lugares | 1740mm |
| - 4 Lugares | 2320mm |
| - 5 Lugares | 2900mm |
| - 6 Lugares | 3480mm |

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível em Madeira



Ficha Técnica:

- Assento e costa em madeira laminada faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: epoxy cor branco, preto ou extralumino;

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e Costa Estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

AXIS - Assento Rebatível em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em Madeira Laminada Faia prensada a alta temperatura e envernizado a poliuretano mate;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

AXIS - Assento Rebatível Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa Estofado com protecção plástica anti-choque na costa;
- Espuma flexível de alta densidade;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

LINHA ISO SMART

Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo com Palmatória Incorporada



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo com Palmatória Incorporada



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Fixo com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Fixo com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Estofado Rebatível



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Rebatível




Auditório ISO Smart - Assento Estofado Rebatível com Palmatória



Auditório ISO Smart - Assento Polipropileno Rebatível com Palmatória



ISO Smart - Assento Fixo

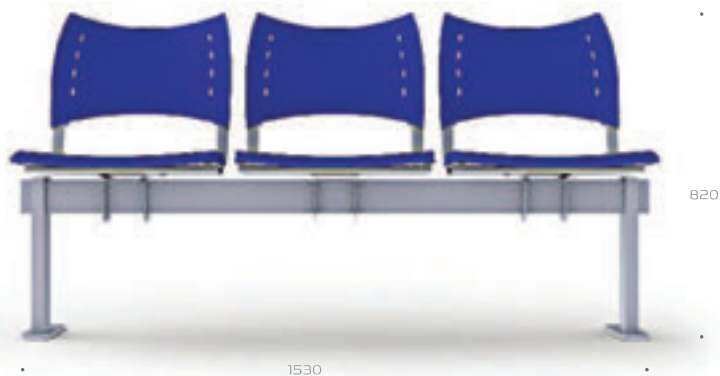

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 40mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado

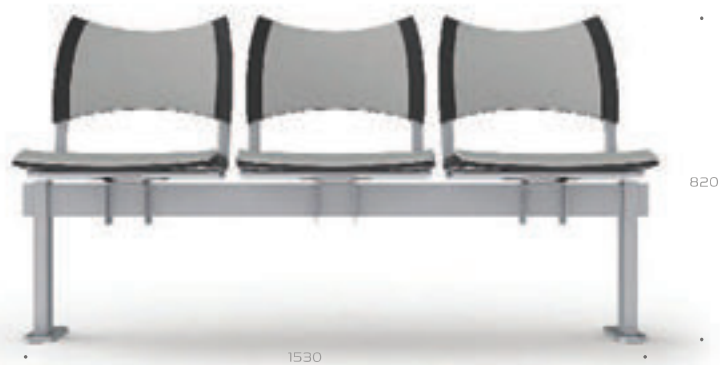

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 40mm

ISO Smart - Assento Fixo com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 115mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado com Palmatória Incorporada



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço incorporado no assento em polipropileno;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Fixo com Palmatória

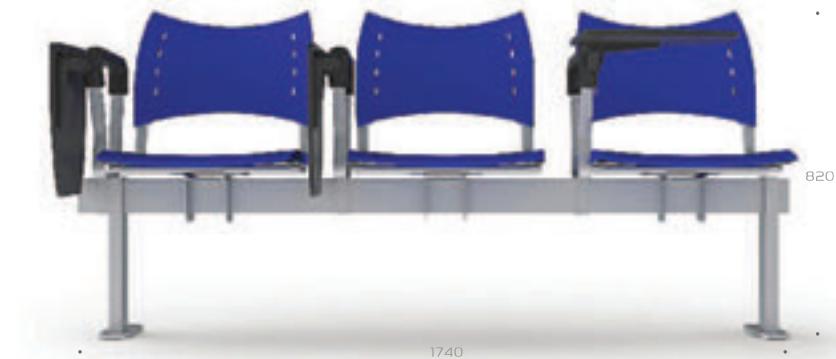

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 115mm

ISO Smart - Assento Fixo Estofado com Palmatória

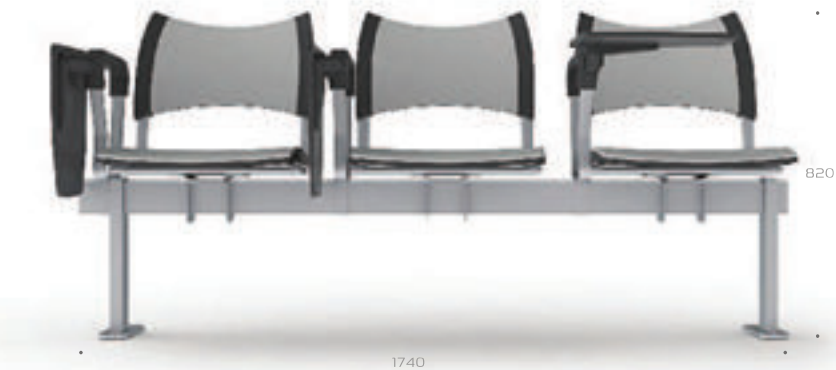

Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi em tubo oval 30x15 e redondo 16mm; 'U' de ligação chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Rebatível



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Rebatível Estofado



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

ISO Smart - Assento Rebatível com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola Integrado e Impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 110mm

ISO Smart - Assento Rebatível Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Assento e Costa em polipropileno com 10mm de espessura e estofados;
- Tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola Integrado e Impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores em polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 105mm

LINHA SHELL

Auditório Shell em Polipropileno



Auditório Shell em Polipropileno com Palmatória



Auditório Shell Assento Estofado



Auditório Shell Assento Estofado com Palmatória



Auditório Shell Assento e Costa Estofados



Auditório Shell Assento e Costa Estofados com Palmatória



SHELL - Monocasco Polipropileno



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm

SHELL - Monocasco Polipropileno com Palmatória



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 135mm

SHELL - Assento Estofado



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento estofado - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm

SHELL - Assento Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento estofado - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores Polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 135mm

SHELL - Assento e Costa Estofados

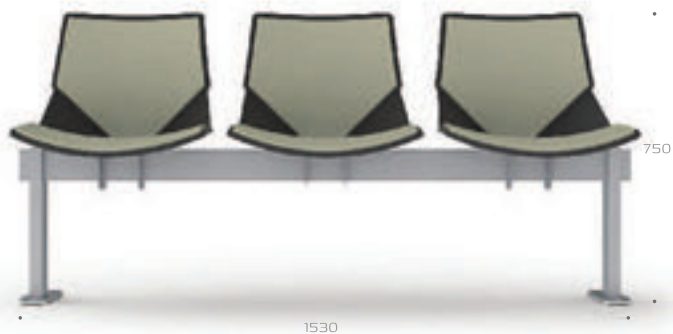

Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento e Costa estofados - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminio;
- Cores Polipropileno:


Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 50mm

SHELL - Assento e Costa Estofados com Palmatória

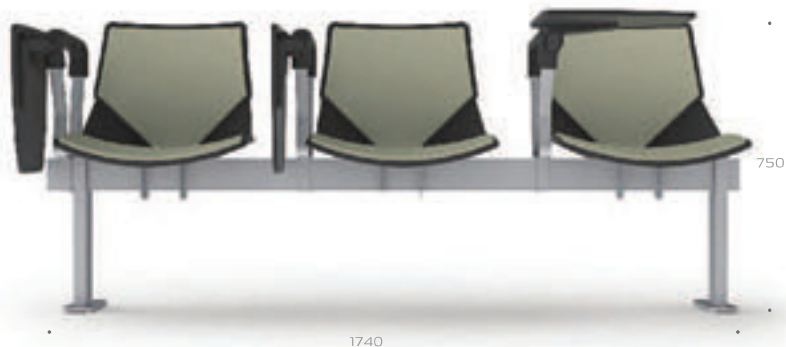

Ficha Técnica:

- Monocasco em polipropileno com 10mm de espessura, flexível e ergonómico;
- Assento e Costa estofados - tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extraluminio;
- Chassi em tubo de aço redondo 16mm;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 135mm

LINHA DREAM

Auditório Dream em Polipropileno



Auditório Dream em Polipropileno com Palmatória



Auditório Dream em Madeira



Auditório Dream em Madeira com Palmatória



Auditório Dream Estofado



Auditório Dream Estofado com Palmatória



DREAM em Polipropileno



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM em Polipropileno com Palmatória



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia;
- Cores Polipropileno:

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 100mm

DREAM em Madeira



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em madeira de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Madeiras: Faia, Cerejeira, Mogno Escuro, Nogueira, Wengue e Preto.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM em Madeira com Palmatória



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em madeira de espessura de 10mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Madeiras: Faia, Cerejeira, Mogno Escuro, Nogueira, Wengue e Preto;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 100mm

DREAM Estofado



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em polipropileno com tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;

Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1020mm
- 3 Lugares 1530mm
- 4 Lugares 2040mm
- 5 Lugares 2550mm
- 6 Lugares 3060mm

Distância entre Lugares:

- 35mm

DREAM Estofado com Palmatória



Ficha Técnica:

- Chassi, para assento fixo e costa, em tubo de aço redondo 20mm;
- Assento e Costa em estofados com tecido a definir pelo cliente pelas nossas amostras;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- 'U' de ligação ao monocasco/chassi chapa de aço 3mm;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino;
- Braço em barra de aço revestido a poliuretano;
- Palmatória rebatível anti-pânico em polipropileno ou madeira faia.

Comprimentos das Vigas:


- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 100mm

LINHA MESAS

Mesa com Tampo Fixo

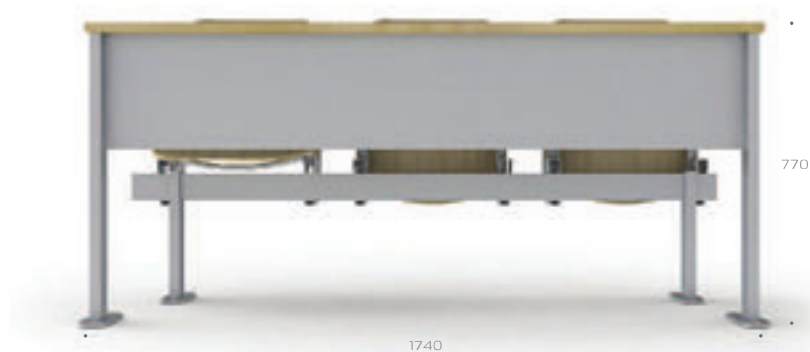

Ficha Técnica:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada faixa de largura de 300mm;
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi da Mesa em barras de aço rectangulares 39x30mm;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola Integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.



Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 80mm

Mesa com Tampo Rebatível



Ficha Técnica:

- Mesa em aglomerado de madeira laminada faixa, (500x350mm);
- Pé em barra de aço de 10mm de espessura c/ tubo rectangular 60x30mm;
- Viga em aço rectangular 80x30mm;
- Chassi Mesa em barras de aço rectangulares 39x30mm rebatíveis através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Chassi do assento em tubo oval 30x15 rebatível através de sistema de mola integrado e impercetível com apoio anti-ruído e desgaste;
- Pintura: Epoxy cor Branco, Preto ou Extralumino.



Comprimentos das Vigas:

- 2 Lugares 1160mm
- 3 Lugares 1740mm
- 4 Lugares 2320mm
- 5 Lugares 2900mm
- 6 Lugares 3480mm

Distância entre Lugares:

- 80mm

Auditório Mesas com Tampo Fixo



Auditório Mesas com Tampo Rebatível

